

LADDOMAT® 11-30


Термический узел подмеса

- Laddomat 11-30 повышает температуру обратного потока в нижнюю часть котла, что предотвращает возникновение в нём конденсата и последующей коррозии, продлевая его срок службы.
- Laddomat 11-30 позволяет котлу быстро достичь рабочей температуры. Это повышает КПД котла.
- Laddomat 11-30 загружает бак слабым потоком. Расслоение* в аккумуляторном баке является предпосылкой удобной и функциональной системы отопления. Благодаря Laddomat 11-30 расслоение оптимально.
- В завершающей фазе нагрева Laddomat 11-30 производит безкоризненную загрузку бака с помощью термоклапана, снижающего поток через байпасный канал.
- Простота задания размеров – Laddomat 11-30 подходит ко всем котлам мощностью до 30 кВт.
- Laddomat 11-30 поставляется с запорными клапанами, что облегчает техобслуживание, избавляя от необходимости дренажа всей системы.


***Расслоение** = Резкая горизонтальная граница между горячей водой и низлежащим слоем холодной и более тяжёлой воды.

Техническая информация

Патрон термостата:	53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° или 87°C
Насос:	Laddomat LM4 Laddomat LM4A, для систем ErP
Клапаны:	3 x Cu22 3 x R25
Класс давления:	PN 6
Макс. температура:	Макс. +100°C Мин. +5°C
Мощность котла:	Макс. 30 кВт




Laddomat 11-30 расположен около котла или аккумуляторного бака

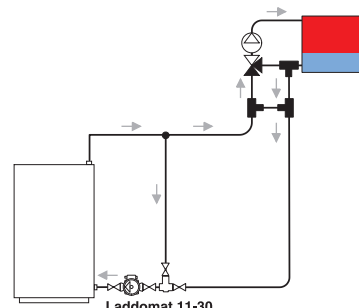

пример установки без аккумуляторного бака

M = Смешанный поток

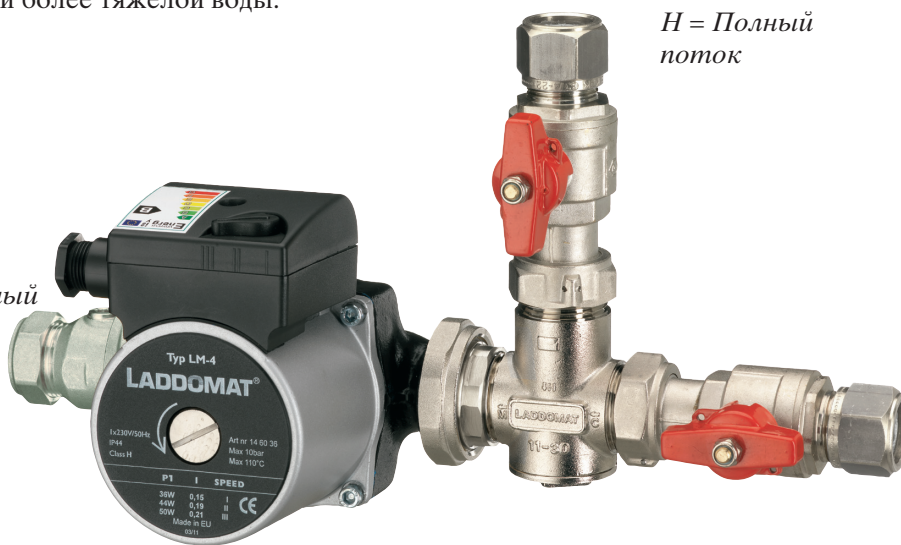

H = Полный поток

C = Холодный поток



LADDOMAT®

